

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

IH80 – DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO

DEFINICIÓN

- Producto de naturaleza aromático.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Añadido en pequeñas cantidades permite rebajar la viscosidad de las pinturas facilitando así su aplicación.
- Se utiliza como disolvente para pinturas sintéticas de secado aire, pinturas de clorocauchos, acrilatos...
- Para la limpieza de los equipos utilizados con esos tipos de pinturas.
- Es el adecuado para pinturas de señalización de carreteras.

MODO DE EMPLEO

- Agregar la cantidad suficiente para dejar la pintura a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneidad.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Aromático
Color: Incoloro
Peso específico: 870 ± 10 gr/l (20°C)


ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

FORMA DE SUMINISTRO

- Envases metálicos de 25 lts y de 5 lts.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

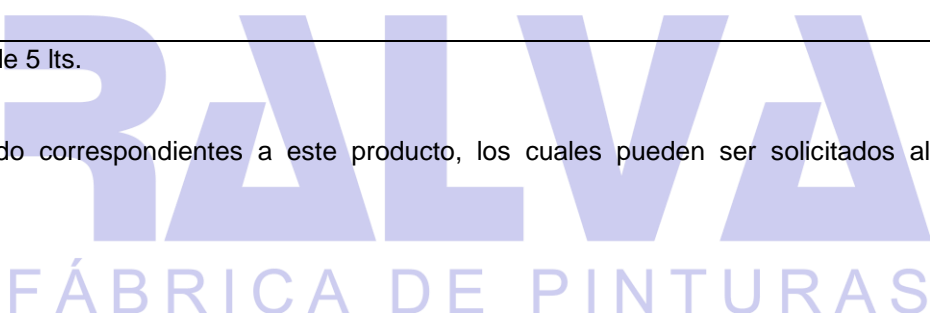

RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS